



Potência Nominal Potencia Nominal	6,5kW
Rendimento Rendimiento	75,3%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,101
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	264°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	114 70 29mg/m³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	132m³
Área de Aquecimento Área Calefactable	155m²
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	420mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm
Peso Peso	100Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	540x600x430mm


EAN: 5600863301358
Ref. Metlor: RCELO60SVITRUS



O Elos 60 Vitrus é um recuperador a lenha ventilado com uma potência nominal de 6,5kW, desenvolvido para proporcionar um aquecimento eficiente e uma agradável visão da chama. Fabricado em chapa de aço ao carbono, com 3mm de espessura na câmara de combustão e 5mm no topo e na saída de fumos, garante robustez e durabilidade. O interior revestido a vermiculite de 20mm contribui para uma combustão mais eficiente e um melhor aproveitamento do calor. Está equipado com um vidro neocerâmico de 4mm, resistente a temperaturas até 900°C, e com dois ventiladores de 90x90mm acionados automaticamente por termostato a aproximadamente 50°C. Dispõe ainda da opção de duas saídas para distribuição de ar quente em conduta Ø100mm.

El Elos 60 Vitrus es un insertable de leña ventilado con una potencia térmica de 6,5kW, desarrollado para proporcionar una calefacción eficiente y una agradable visión de la llama. Fabricado en chapa de acero al carbono, con 3mm de espesor en la cámara de combustión y 5mm en la parte superior y en la salida de humos, garantiza robustez y durabilidad. El interior revestido de vermiculita de 20mm contribuye a una combustión más eficiente y a un mejor aprovechamiento del calor. Está equipado con un vidrio neocerámico de 4mm, resistente a temperaturas de hasta 900°C, y con dos ventiladores de 90x90mm accionados automáticamente por un termostato a aproximadamente 50°C. Dispone además de la opción de dos salidas para distribución de aire caliente mediante conductos de Ø100mm.

desenho técnico | diseño técnico

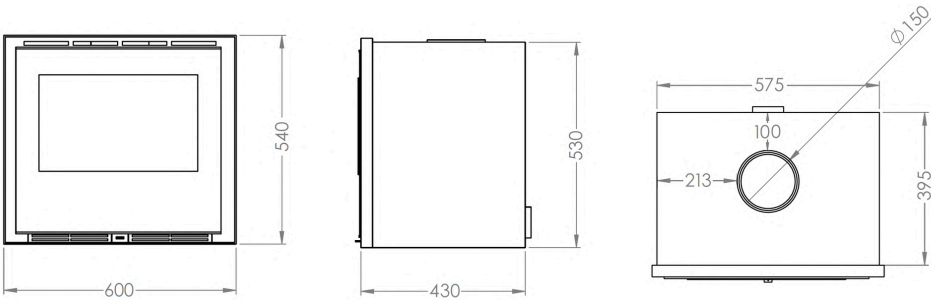

Dimensões do vidro | Dimensiones del cristal:


480x530mm

Medidas da Caixa | Medidas de la caja sin el frente

A530xL575xP400mm

componentes | componentes

- A - Exaustão de fumos Ø 150mm | Salida de humos Ø 150mm
- B - Puxador | Manilla
- C - Câmara de combustão | Cámara de combustión
- D - Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire
- E - Pente | Peine
- F - Ventilador | Ventilador
- G - Entrada de ar para a combustão | Entrada de aire de combustión

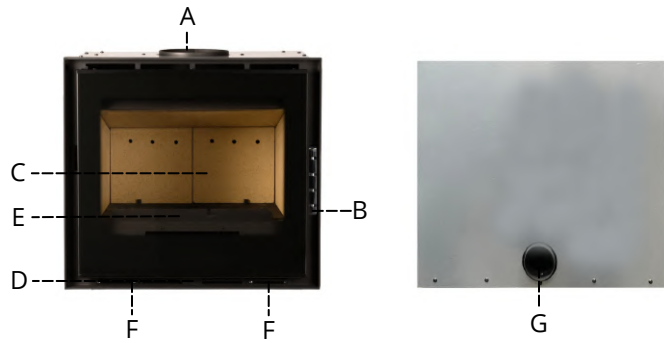

Equipado com 2 ventiladores 90x90mm com controlo ON/OFF; Opção de duas saídas de ar quente de Ø100mm

Equipado con 2 ventiladores 90x90mm con control ON/OFF; Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mm

para o instalador | para el instalador

- O Recuperador deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apurado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m..
- El Insertable debe ser instalado de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure una buena circulación de aire.
- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.
- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta, para obstruir lo menos posible la salida de humos.
- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.
- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.
- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior.
- Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles



NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se resinta do excesso de temperatura


NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia

Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

instalação (exemplo) | instalación (ejemplo)

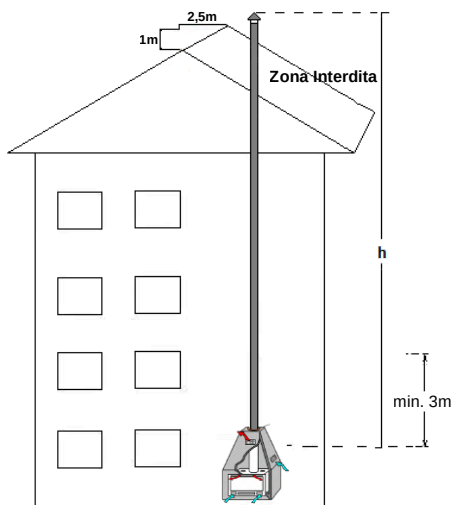

NOTA: No exterior
utilize tubo isolado
**En el exterior
instalar tubo doble
aislado**

h = <5m D = 150
h = >5m D = 180
h = >10m D = 200

